

4位數類比輸入數字顯示錶

4AM-P

- 特點:**
- 精確度: $\pm 0.1\%$ 滿刻度, ± 1 位數(直流)
 $\pm 0.2\%$ 滿刻度, ± 1 位數(交流)
 - 可量測 交. 直流電壓/交. 直流電流/傳送器. 等信號
 - 高亮度 0.4" LED 顯示範圍 -1999~9999, 顯示值. 小數點可任意規劃
 - 輸入額定最高值時, 顯示範圍可依使用需要自行調整
 - 穩定性高, 防燃材質機殼(PC), 安全性高



選用型號規格: 4AM-P- 代碼1 - 代碼2 - 代碼3 - 代碼4

碼1	輸入種類
D	直流訊號
A	交流平均值


碼2	電壓(V)	碼3	電流(A)
V1	0-50mV	V1	0-200mV
V2	0-5V	V0	Option
V3	1-5V		
V4	0-10V		
V5	0-36V		
V6	0-300V		
V7	0-600V		
V0	Option		

碼4	工作電源
D	DC 5V


規格特性:

- ◆ 精確度: $\pm 0.1\%$ 滿刻度 ± 1 位數(直流/電位計/電阻)
 $\pm 0.2\%$ 滿刻度 ± 1 位數(交流)
- ◆ 顯示幕: 高亮度紅色LED, 字高14.22mm(0.56")
- ◆ 取樣時間: 50 cycles/sec
- ◆ 顯示範圍: -1999~9999
- ◆ 零值調整範圍: -1999~9999
- ◆ 過載顯示: oFL 或 -oFL
- ◆ 極性顯示: 當輸入訊號相反時顯示"-"
- ◆ 參數設定方式: 按鍵輸入設定
- ◆ 資料記憶方式: E² PROM 記憶體
- ◆ 溫度係數: 100ppm/°C (0~60°C)
- ◆ 使用環境溫濕度: 0~60°C 20~90% RH (非結露)
- ◆ 存放環境溫濕度: -10~70°C 20~90% RH (非結露)
- ◆ 工作電源: AC 110/220V $\pm 10\%$
- ◆ 消耗功率: 2.5VA
- ◆ 絕緣耐壓能力: 2KVac/1min (輸入/電源)
- ◆ 輸入阻抗: 電壓: $> 2V$ 以上 100 Ω /V
 $\leq 2V$ 以下 大於200 Ω
 電流: $\geq 0.2A$ 以上 100mV (端點壓降)
 $< 0.2A$ 以下 1V (端點壓降)

顯示面板及操作按鍵說明圖(按鍵位於面蓋後面):

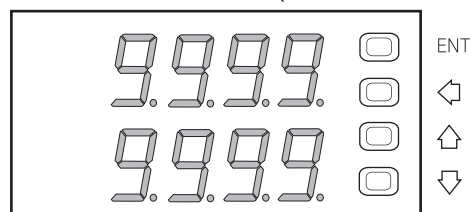

外觀及開孔尺寸圖:

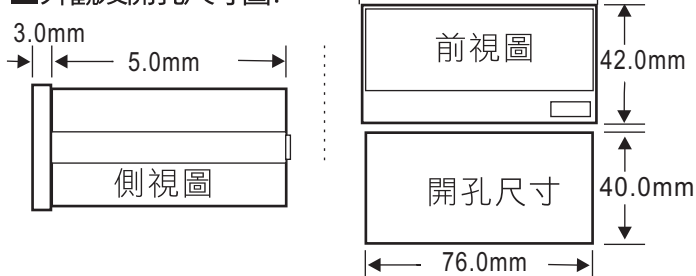

配線圖:

