

# 壓力現場指示器

MODEL: SP-0420


偉菱科技有限公司  
WINLING TECHNOLOGY LTD.,  
TEL:02-29996610 FAX:02-29996620  
http://www.winling.com.tw Service@winling.com.tw

## 產品特色:

- ◇壓力顯示器可搭配任何廠牌壓力傳送器使用
- ◇顯示位數：可規劃 -1999 ~ 9999 LED 顯示
- ◇小數點可任意規劃
- ◇輸入信號：4~20mA(回路供電)
- ◇精確值：±0.25% ± 1digit、環境溫度：-10~50°C
- ◇安裝方式：DIN 43650



## 外觀尺寸:

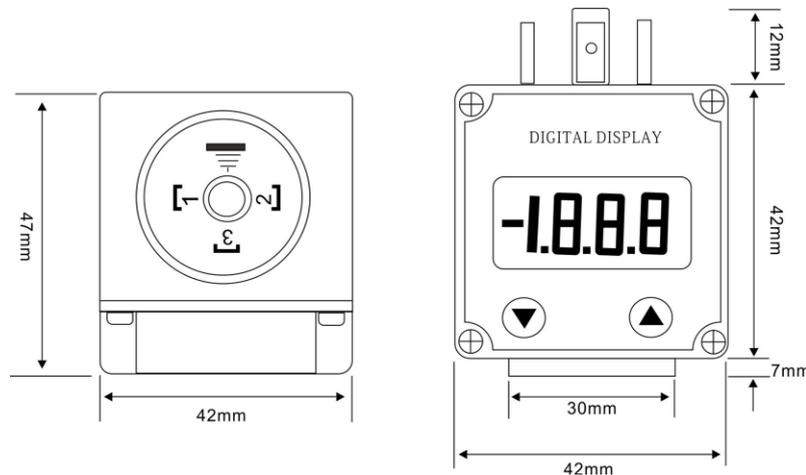

## 規格:

輸入電流信號	輸入: 4-20mA, 極限範圍: < 80mA
使用溫度環境	額定使用範圍:-10~50°C, 極限工作範圍:-40~70°C
使用濕度環境	20%~90%RH
顯示位數	LED 4 位數顯(發光二極管)數字及小數點顯示, 字高 9.4mm, 紅色
取樣時間	2.5 次/秒
數顯設定範圍	-1999 ~ 9999
電壓降	≤4.2V (B 型高亮勻光), ≤2.8V (L 型低壓降)
精度	±(0.25%讀數 + 1 字)
溫度影響誤差值	≤ 80 PPM/°C
過量顯示	最高位顯"1", 其它位不顯
極性轉換	低於顯示表零點值時顯"-" 高於零點值時無極性符號顯示
外型尺寸	61 X 42 X 47 mm (高 x 寬 x 厚)
重量	淨重: 73 克