

# WIN POWER

## SCR 單相電熱控制器

### SERIES SSP

偉菱科技有限公司

台北縣三重市重新路五段609巷16號9F-8  
 TEL: 886-2-29996610 FAX: 886-2-29996620  
 WEB: www.winling.com.tw E-mail: win.ling@msa.hinet.net

#### 規格:

輸入信號: 4-20mA  
 適用負載: 電阻性負載  
 控制方式: 相位控制  
 電流: 30, 40, 50, 75, 100, 120A  
 電壓: 250VAC / 480VAC  
 使用頻率: 50/60HZ  
 冷卻方式: 自冷式  
 使用環境溫度: -10 ~ 50°C/90%RH

#### 特點:

不需輔助電源, 4-20mA直接控制輸出功率  
 主電源無輸入端與輸出端分別  
 具有溫度超溫保護裝置, 過熱時自動停止輸出  
 配線方便及簡易安裝  
 具輸入及超溫指示燈顯示功能  
 具有突波保護電路裝置

## SCR Power Controllers Phase-Angle Fired





S TYPE

L TYPE

H TYPE

### 接線圖及控制波形說明

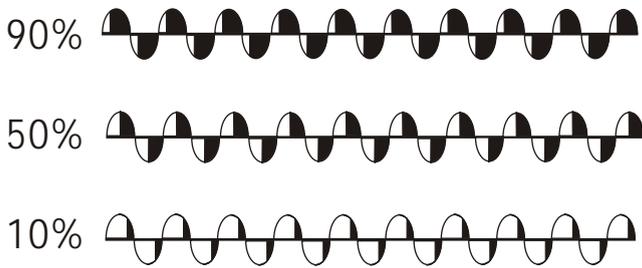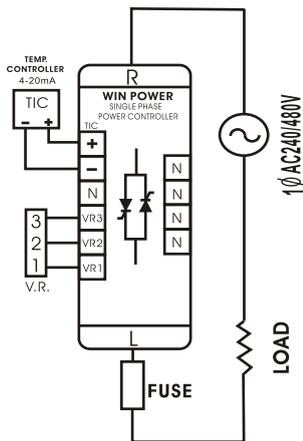

### 外觀尺寸&重量

#### S TYPE

Size: 120X75X103 mm(LXWXH)  
 Weight: 30-40A=600g, 50-75A=700, 100-120A=1200g

#### L TYPE

Size: 130X50X68 mm(LXWXH)  
 Weight: 30-40A=350g, 50-75A=450g, 100-120A=550g

#### H TYPE

Size: 120X60X152 mm(LXWXH)  
 Weight: 30-40=750g, 50-75A=850g, 100-120A=1450g

### 選購型號

